



# CineTwin

Professionelle High-End Heimkinoleinwand

## Dual Winding-Shaft Getriebe

Professionelle High-End Heimkinoleinwand mit **zwei** Bildformaten in nur **einem** Bildwandgehäuse.

### Projektion:

Bildmaße der Standardausführung in **16 : 9**: 2.400 x 1.350 mm. Vorlauf 400 mm

Bildmaße der Standardausführung in **21 : 9**: 2.400 x 1.030 mm. Vorlauf 560 mm

Beide Tücher sind mit umlaufender Bildfeldbegrenzung à 50 mm versehen.

Der Tuchabstand ist mit ca. 30 mm so knapp bemessen, daß die Tiefenschärfe nahezu jeden Objektivs diese Differenz problemlos bewältigt.

**Die Bildachse des Projektors muß niemals verändert werden!**

### Elektrik:

Schwingungsgedämpfte Industriemotoren, wellenintegriert, wartungsfrei.  
Ansteuerung über Funkfernbedienung mit einem Handsender.

### Projektionstuch:

Micro-Steel-verstärktes Aufprojektionstuch ATREX-WEISS. Patentierte und industriebewährte Qualität.

Reflexionsfaktor 1,1 gegen Barium-Sulfat-Pulver gemessen; für absolute Farbneutralität. Reißfeste, naß abwaschbare Ausführung. Schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1. Hervorragende Planlage ohne Hilfskonstruktionen.


### Bildwandgehäuse:

Resonanzarmes Aluminiumprofil mit auf der Gehäuseoberseite verlaufenden Nutenkanälen für völlig flexible Montagen. Ausführung RAL 9010.

Gehäusequerschnitt (L x H x T): 2.650 x 203 x 158 mm.

Gehäusebündig einfahrende Beschwerungsprofile.

Farbausführung gemäß Classic-RAL Farbfächer - optional.

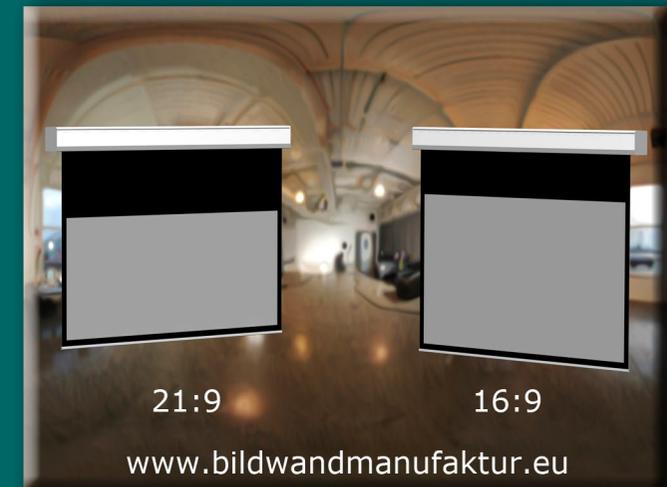

21:9

16:9

[www.bildwandmanufaktur.eu](http://www.bildwandmanufaktur.eu)